

PAUTA PARA DOS HOJAS CORREDERAS

PERFILES

Código	Cantidad	Largo
2501	1	X - 16
2502	1	X - 16
2509	2	Y
2504	2	X/2 + 3
2505	2	X/2
2507	2	Y - 35
2510	2	Y - 35

VIDRIO

Cantidad	Ancho	Alto
1	X/2 - 62	Y - 127

QUINCALLERÍA


Cantidad	Unidad	Descripción
4	Pz	Carro AL - 25
4	Pz	Guía Interior AL - 25
2	Pz	Pestillo HT E-25
4X + 6Y	Mt	Felpa 7 x 6
2X + 4Y	Mt	Brulete DVP 329/305
16	Pz	Tor. RL Binding 8 x 3/4"

PESO TEÓRICO

$$\text{Kg} = 2.57 X + 3.27 Y$$



2548

Mono Riel Inferior
0.597 kg/m

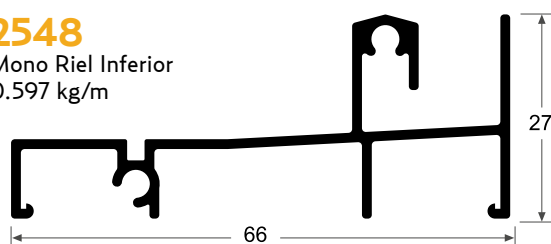


2514

Riel Inferior
Zona Lluviosa
0.923 kg/m

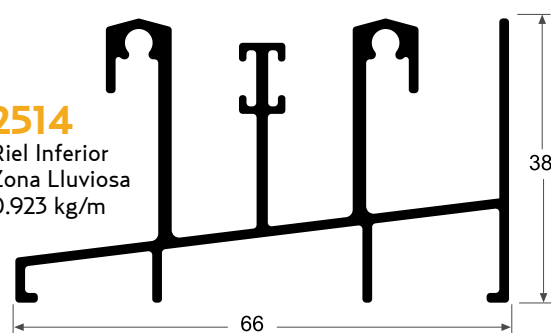


2501

Riel Superior
0.733 kg/m

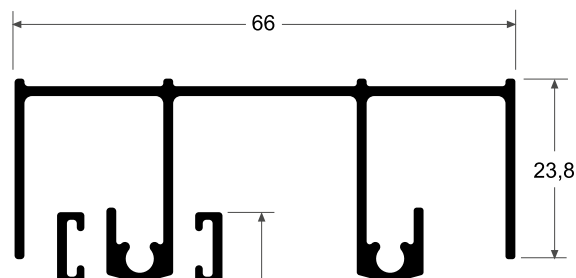


2504

Cabezal
0.486 kg/m

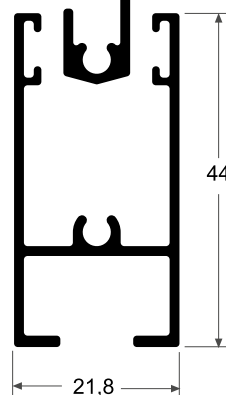


2505

Zócalo
0.707 kg/m

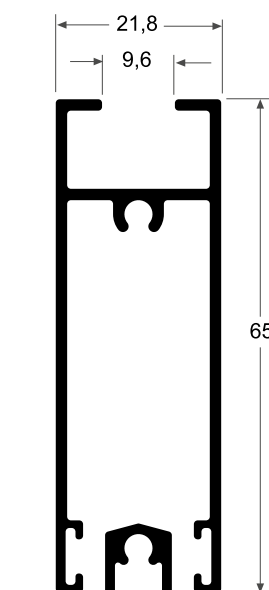

2502

Riel Inferior
0.696 kg/m

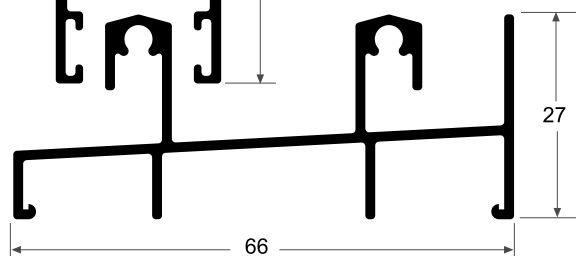



Serie 25

VENTANAL CORREDERA




2507

Traslapo
0.562 kg/m

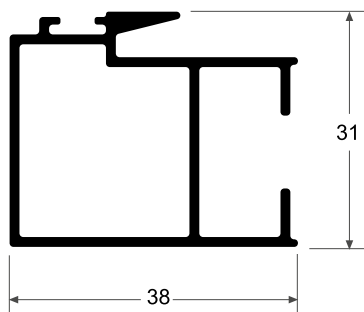

2549

Pierna Hoja Fija
0.389 kg/m

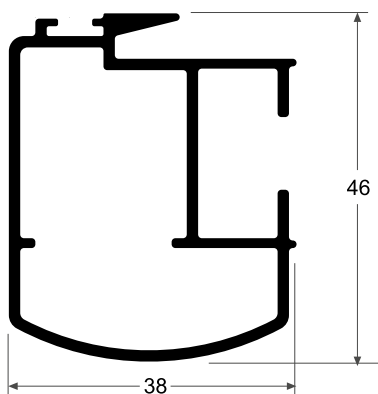


2511R

Traslapo Reforzado
0.767 kg/m

2510

Pierna
0.560 kg/m

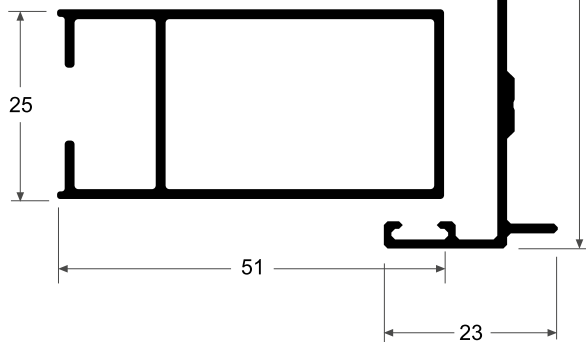


2509

Jamba E
0.557 kg/m


2506

Pierna
0.602 kg/m

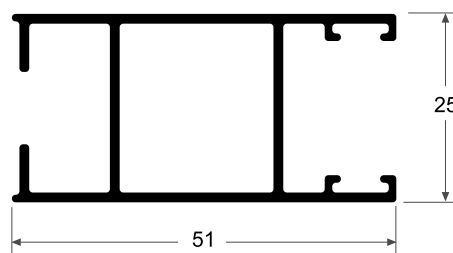


2512R

Pierna Reforzada
0.809 kg/m

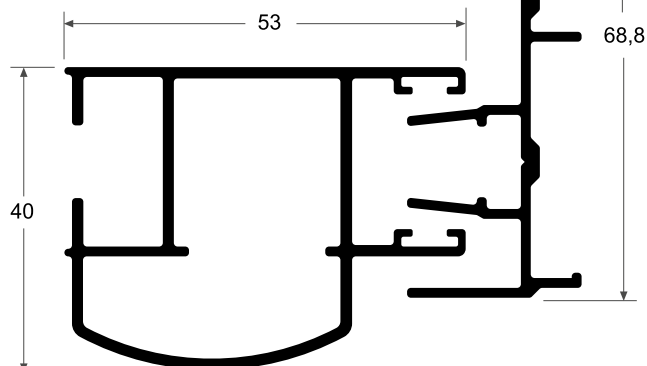

2503



Jamba
0.560 kg/m

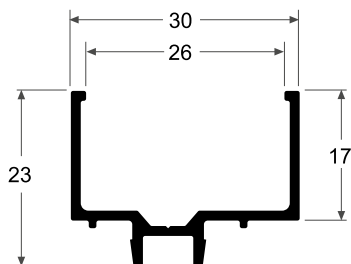

8015


Adaptador TP
0.277 kg/m

ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA Norma NCH-523 Clasificación 10 V

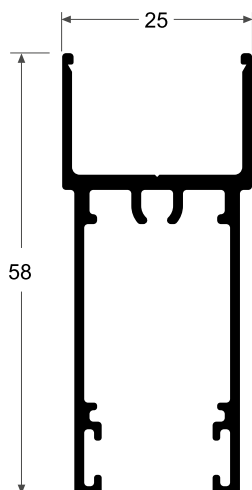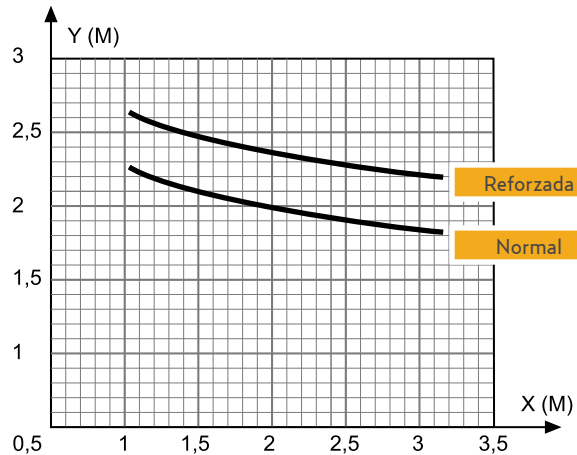

2516

Zócalo TP
0.638 kg/m

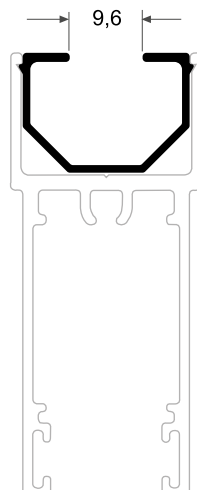

2545

Adaptador para
Cristal Simple
0.158 kg/m




Carro Mendavia Doble
Regulable Aguja




Manilla Vita con
mecanismo unipunto

Serie 25


VENTANAL CORREDERA

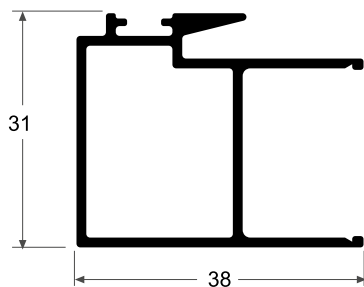


2519
Traslapo TP
0.517 kg/m

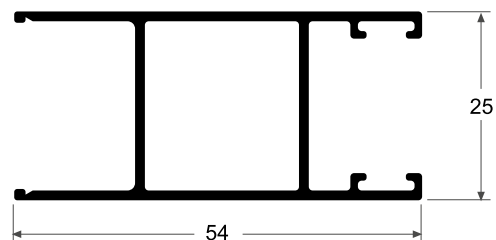


2517
Pierna Abierta TP
0.578 kg/m

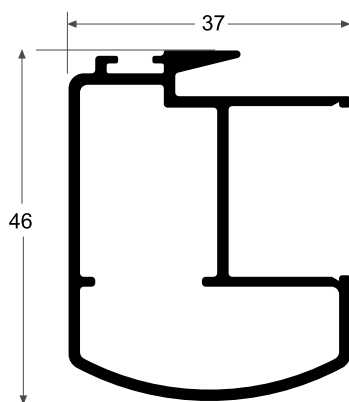


2530R
Traslapo Reforzado TP
0.729 kg/m

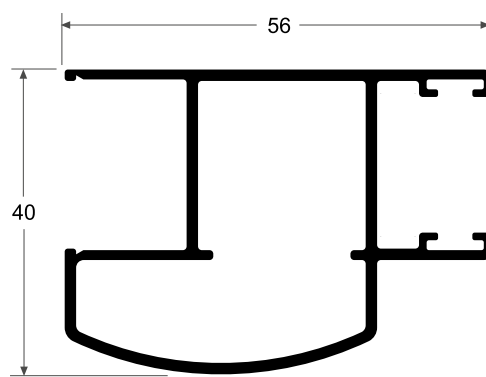

2529R
Pierna Reforzada TP
0.809 kg/m

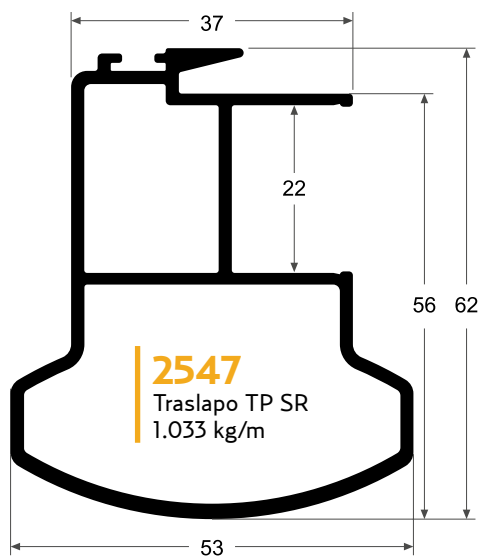

2547
Traslapo TP SR
1.033 kg/m

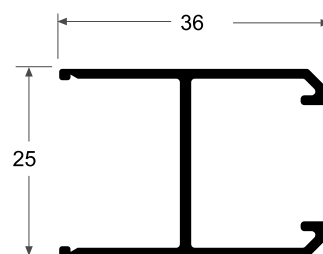

2550
Pierna Hoja Fija TP
0.378 kg/m